

BARTRONICS® CF408T

「使いやすさ」— そのすべてがここに

4インチ

標準機

RoHS
指令対応



- 分散型少量ラベル発行に最適
- 物流現場からオフィスまで
さまざまなシーンで活躍
- 自動給紙機能でラベルセットが簡単
- カバーが大きく開き、清掃などのメンテナンスが容易
- 有機ELディスプレイ搭載で、暗い所でも
文字がくっきり
- 単枚ラベルにも対応



カバーを閉じた状態で
ラベルを差し込むだけ



物流・配送



オフィス・カウンター



アミューズメント

基本仕様

モデル名	パートロニクス CF408T		
印字方式	感熱方式		
ヘッド密度(解像度)	8dot/mm (203dpi)		
印字速度	最大150mm/秒(6インチ/秒) 注) 印字速度は使用する用紙・動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。		
印字有効エリア	最大 長さ400mm × 幅104mm		
用紙サイズ	連続発行・ティアオフ・カット 長さ:25~397mm(台紙 28~400mm) 幅:25~115mm(台紙 28~118mm) ハクリ 長さ:25~100mm(台紙含み 28~103mm) 幅:25~115mm(台紙含み 28~118mm) 単枚発行 長さ:127~397mm(台紙 130~400mm) 幅:25~115mm(台紙 28~118mm) 注) 用紙種、使用環境、使用方法によっては、制限が付くことがあります。		
用紙種類/用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。/ロール紙・ファンフォールド紙・単枚		
用紙厚	0.08~0.21mm(カット時:0.08~0.12mm)		
標準搭載フォント	X20:5×9 dot(英数字、記号、カナ) X21:17×17 dot(英数字、記号、カナ) X22:24×24 dot(英数字、記号、カナ)		
	X23:48×48 dot(英数字、記号、カナ) X24:48×48 dot(英数字、記号、カナ) 漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準~第4水準、角ゴシック体) アウトラインフォント:英数字、記号、カナ		
バーコード	OCR-A:15×22dot(英数字、記号) OCR-B:20×24dot(英数字、記号) JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタムバーコード		
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス		
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite ※GS1 DataBarはRSSのことです。		
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、野線機能、白黒反転機能、外字登録機能、用紙無駄なし機能		
自己診断機能	ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出		
環境条件(温度/湿度)	使用環境:5~35℃/30~80%RH(但し、結露なきこと) 保存環境:-5~60℃/30~90%RH(但し、結露なきこと)		
ノイズ規格	VCCI ClassB		
電源仕様/消費電力	AC100±10% 50W 78VA(印字率16%) 待機時:2.3W 5.6VA		
寸法/重量	幅178mm × 奥行き112mm × 高さ146mm/約1.5kg		
インターフェース	通信インターフェース:USB+LAN		
オプション	外部供給装置、アクセサリCD		
対応ドライバ	Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版 Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版		

オプション

カット仕様

運用にあわせて枚数を指定してカットできます。



剥離仕様

印字したラベルを一枚ずつ剥離できます。



外部供給装置 UWC400

ロール紙にも対応できます。(最大外径115mm 支管内径40mm)



安心してご使用いただくための保守サポート

引取り保守プラン「サポートCall One」

梱包・引取りから修理完了後のお届けまで行います。



修理の依頼をするだけで...




運送業者が梱包・引取り全て行います。



修理後の開梱作業、後片付けも全て行います。

消耗品を含むフルメンテナンス対応

技術料、送料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

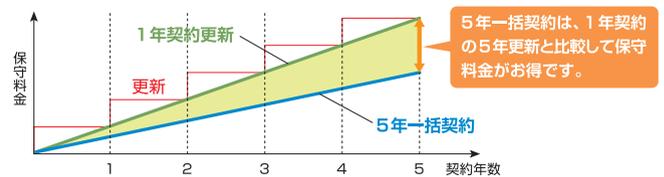

SATO QUICK ORDER[®]

小ロットから注文

商品を見つけやすい

選べる支払方法

公式通販

サトーquickオーダー

検索

受注センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーターがお客さまをフルサポートいたします。



一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客さまの課題に応えるためプリンタとサプライの最適なマッチングを行っています。サトー製プリンタには、ぜひサトーの純正[®]サプライをお使いください。



株式会社サトー お問い合わせ先 ☎ 0120-226310 受付時間:24時間365日
www.sato.co.jp 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

全国の営業拠点一覧はこちらへアクセスしてください



■このカタログの記載内容は2020年11月現在のものです。
■製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断り致します。
■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
■記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標、または登録商標です。
■パートロニクス、純正、Call Oneはサトーホールディングス株式会社の登録商標です。